

OASyS Informática (*Office Automation System*)



Manual da Nota Fiscal Eletrônica

NFe

ACBrMonitorPLUS

Índice

Conteúdo:

Índice	2
Utilização do ACBrMonitorPlus	3
Configuração do ACBrMonitorPlus	4
Instalação do ACBrMonitorPLUS em <i>64 bits</i> ou <i>Terminal Server</i>	11
Atualizações do Sistema OASyS em relação ao ACBrMonitorPLUS.....	13
Dúvidas.....	14

Utilização do ACBrMonitorPlus

- Instale o ACBrMonitorPlus através da página da OASyS (<http://oasysitu.com/>). Clique sobre a aba 'Suporte', após isto clique no botão 'Utilitários' e selecione a sessão 'Nfe com ACBrMonitorPlus'. Clique então no botão 'Emissor'.
- Não modifique a pasta original da instalação (\ACBrMonitorPlus) porque o OASyS irá trocar informações com o ACBr através dessa pasta. **Você pode modificar apenas a unidade de instalação (letra C:), mas não mude o nome da pasta.** Instale na mesma unidade onde estão instalados o certificado digital e o programa do SEFAZ.
- Crie dentro da pasta principal do ACBr, uma outra pasta chamada 'OASYS' (\ACBrMonitorPLUS\OASYS\). Insira nesta pasta, informações sobre o cliente que ache importante salvar, coisas tais como: logotipo (formato .png), certificado A1, arquivo de inicialização do ACBr, etc... Tudo o que estiver nesta pasta, será salvo junto com o backup do sistema OASyS.
- Há um campo na tela de parâmetros do sistema "Drive ACBr" que substitui o parâmetro CADNF NFEDRIVE=L. Neste campo deve-se indicar a letra da unidade onde está instalado o ACBrMonitorPlus. Com isso, permite-se a configuração de mais de uma instalação do ACBr no mesmo servidor para uso no OASyS Multi-Lojas.
- Configure o ACBrMonitorPlus seguindo os passos indicados abaixo. Ao gerar a NF-e no sistema OASyS, ele reconhecerá o ACBr e permitirá que escolha a utilização do "Programa do Sefaz" ou do "ACBrMonitorPlus" para a impressão da nota fiscal eletrônica. Em tempos recentes trabalhamos para que a vasta maioria das notas, até mesmo as notas diferenciadas como, por exemplo, as de importação, sejam compatíveis com o emissor ACBr, porém se surgir alguma exceção ainda deverão ser feitas através do "Programa do Sefaz", e informada para o suporte OASyS afim de que possamos trabalhar para compatibilizá-la com o ACBr.

Configuração do ACBrMonitorPlus

1. Abra o ACBrMonitorPlus e selecione o botão CONFIGURAR.



2. Na primeira opção do Menu do ACBrMonitorPlus, chamada MONITOR, faça as seguintes alterações:
 - Selecione: Arquivo TXT
 - Selecione: Log de Comandos
 - Selecione: Exibir linhas do log na tela em "Respostas Enviadas"
 - Selecione: Permite executar apenas um monitor
 - Se desejar selecione Proteger Configurações e informe uma SENHA. Isso é opcional, entretanto, se informar uma senha, guarde-a num local seguro onde possa se lembrar dela futuramente, pois não temos acesso à sua senha.

A captura de tela mostra a interface de configuração do software, dividida em duas abas principais: "TCP/IP" e "Arquivo TXT".

Abas:

- TCP/IP:** Possui campos para "Porta Número" (3434) e "TimeOut" (10000). Há uma opção "ANSI" desativada. Abaixo, há uma lista de opções com caixas de seleção: "Permitir Comandos Remotos" (desativado), "Permite executar apenas um Monitor" (ativado), "Mostrar abas de navegação" (desativado), "Mostrar na barra de tarefas" (desativado), "Retirar acentos da resposta" (desativado) e "Proteger Configurações" (ativado). Abaixo desta última opção, há um campo "Senha:" preenchido com caracteres de substituição (*).
- Arquivo TXT:** Possui uma opção "Monitorar Pasta" desativada. Abaixo, há campos para "Entrada:" (ENT.TXT) e "Saída:" (SAI.TXT), cada um com uma opção "ANSI" desativada. À direita, há um campo "Intervalo" com o valor 50. Abaixo, há uma opção "Log de Comandos" ativada, com um campo "Arquivo:" (LOG.TXT) e um botão de seleção de arquivos (...). Abaixo disso, há um campo "Max.Linhas:" com o valor 0 e uma opção "Exibir linhas do log na tela em 'Respostas Enviadas'" ativada.

3. Em seguida, no Menu do ACbrMonitorPlus clique no botão **CADASTRO**, e na tela conforme imagem abaixo digite os dados do emitente da NFe:

Razão Social		CNPJ		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Endereço		Insc.Estadual		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Dados do Cadastrado do Usuário				
Num.	Data	Hora	CRO	Grande Total
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	0,00

4. Em seguida, no Menu do ACbrMonitorPlus clique no botão **SOFTWARE HOUSE** e no campo Razão Social digite "OASyS Informática +55 11 4025-0605", conforme a imagem abaixo:

Razão Social		COO
OASyS Informática +55 11 4025-0605		<input type="text"/>
CNPJ	Insc.Estadual	Insc.Municipal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicativo	Número	Versão
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Linha 1	Linha 2	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Site	<input type="text"/>	

5. Em seguida, no Menu do ACbrMonitorPlus clique no botão **DF-e**. Será aberto no menu as seguintes opções conforme na imagem abaixo que serão necessárias configurá-las:



6. Clique no botão GERAL, e deixe a tela preenchida conforme imagem abaixo:

Log de Mensagens do Componentes DFe

Arquivo: LOG_COMP.TXT

Max. Linhas: 0

Arquivo com Endereços dos WebServices

NF-e O:\ACBrMonitorPLUS\ACBrNFeServicos.ini

CT-e O:\ACBrMonitorPLUS\ACBrCTeServicos.ini

MDF-e O:\ACBrMonitorPLUS\ACBrMDFeServicos.ini

GNR-e O:\ACBrMonitorPLUS\ACBrGNREServicos.ini

TimeZone

tzSistema

Diversos

Retirar Acentos do XML

Receber e Enviar Respostas em XML

Validar Digest Value ao consultar XML

Timeout em segundos: 15

7. Clique no botão CERTIFICADOS, e faça as seguintes alterações:

- Em Configuração SSL deixe todos os campos selecionados conforme as opções na tela abaixo.
- Através da pasta ao lado do campo NÚMERO DE SÉRIE, selecione o certificado digital *previamente instalado no Windows* e informe a senha dele no campo SENHA.

Certificado

Configuração SSL

SSL Lib. libCustom

SSL Type LT_all

Crypt. Lib. cryWinCrypt

HTTP Lib. httpWinINet

XML Sign. Lib. xslibXml2

Número de Série(CAPICOM)

3C895E1F156095BF6BDA1D9E3183434C

Arquivo PFX(OpenSSL)

Senha

CNPJ Contador(AutXML)

Exibir a razão social do certificado na descrição do monitor (barra de títulos e icone do tray)

Verificar a Validade do Certificado

8. Clique no botão **WEBSERVICES**, e faça as seguintes alterações:

- Selecione a UF de Destino;
- Selecione o Ambiente de Destino:
 - Produção (para NF-e oficial) ou
 - Homologação (para NF-e de teste);
- [x] Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices: Informe a unidade de instalação do ACBr\ACBrMonitorPlus\Log
- Selecione a Versão 4.00

The image shows a configuration window for WebServices, divided into two tabs: "NF-e/CT-e/MDF-e" (selected) and "NFC-e".

WebService

UF Destino: Seleccione o Ambiente de Destino
SP (dropdown) Produção Homologação

Versão NFe: 4.00 (dropdown) Versão CTe: 2.00 (dropdown) Versão MDFe: 1.00 (dropdown)

Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices
O:\ACBrMonitorPLUS\Log (text field)

Retorno de Envio de NFe

Ajustar Automaticamente prop. "Aguardar"

Aguardar: 0 (text field) Tentativas: 5 (text field) Intervalo: 0 (text field)

Proxy

Host: (text field) Porta: (text field)

Usuário: (text field) Senha: (text field)

Ignorar Comando Forma de Emissão

Forma de Emissão

NFe/NFCe: (dropdown)
CTe: (dropdown)
MDFe: (dropdown)
GNRe: (dropdown)

9. Clique no botão **EMAIL**, e faça as seguintes alterações:

- Preencha os campos: **ASSUNTO DO EMAIL** e **MENSAGEM DO EMAIL**

NF-e | CT-e | MDF-e

Configurar dados do servidor de email na aba E-Mail para NF-e

Assunto do Email
Envio de Arquivos da NF-e

Mensagem do Email
Segue o XML e o PDF da DANFe que acompanhou a sua mercadoria.

OBS.: No botão **EMAIL** um pouco mais acima no Menu do ACBrMonitorPlus, é possível acessar a tela de Dados da Conta de E-mail. Nesta tela faça as seguintes alterações:

- Preencha os campos: **SEU NOME**, **SEU E-MAIL**, **USUÁRIO**, **HOST SMTP**, **SENHA** E **PORTA**, conforme as configurações do seu gerenciador de e-mails.
- *Sugerimos que crie um e-mail no GMAIL específico para envio dos e-mails de NFe.*

Dados da Conta

Seu nome: [] Seu e-mail *: []

Usuário: [] Host SMTP *: [] Codificação: []

Senha: [] Porta *: [] SSL TLS Testar Configuração

Confirmação de Email Enviar em segundo plano

10. No Menu do ACbrMonitorPlus clique novamente no botão DF-e, clique no botão IMPRESSÃO, e faça as seguintes alterações:

Na aba **Geral**, selecione:

- A Impressora Padrão (Impressora Laser ou Jato de Tinta onde será impresso a NF-e)
- Núm. Cópias (Informe o número de cópias que deverá ser impressa da NF-e)




The screenshot shows the 'Geral' tab of the ACbrMonitorPlus software. The interface is divided into several sections:

- Modelo:** Radio button selected for 'Fortes'.
- NFe/CTe/MDFe:** Radio buttons selected for 'Retrato' and 'Paisagem'.
- Impressora Padrão:** A dropdown menu showing 'PDF reDirect v2'.
- Núm. Cópias:** A numeric input field set to '1'.
- Margens (NFe/CTe/MDFe):** Four numeric input fields for 'Inferior' (0,80), 'Superior' (0,80), 'Direita' (0,51), and 'Esquerda' (0,60).
- Local Canhoto (NFe/CTe):** Radio buttons selected for 'Cabeçalho' and 'Rodapé'.
- NFe/CTe:** A checkbox 'Imprimir Desconto em Porcentagem' is checked.
- NFe/CTe/MDFe:** Three checkboxes: 'Mostrar Preview antes da impressão' (checked), 'Mostrar Status' (checked), and 'Expandir Logo' (unchecked).

Na aba, **Dados Empresa**, selecione:

- Logo Marca NF-e (Indique o caminho onde está salvo o arquivo do logotipo da empresa emitente da NF-e).

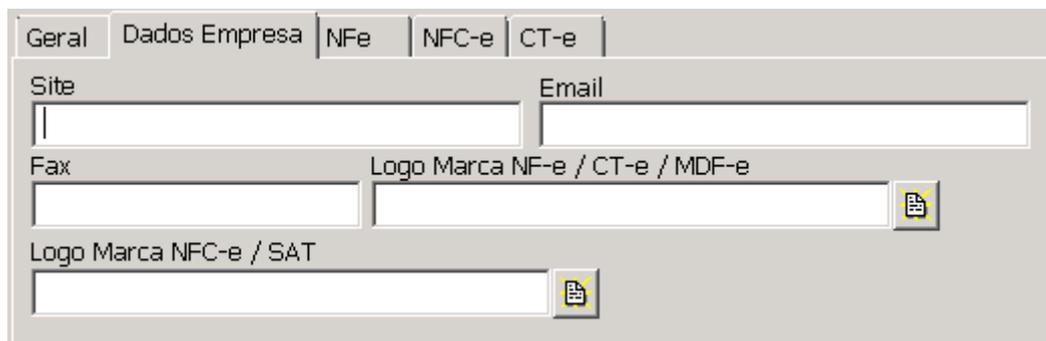

The screenshot shows the 'Dados Empresa' tab of the ACbrMonitorPlus software. The interface contains several text input fields:

- Site:** An empty text input field.
- Email:** An empty text input field.
- Fax:** An empty text input field.
- Logo Marca NF-e / CT-e / MDF-e:** An empty text input field with a file selection icon (yellow folder with document) to its right.
- Logo Marca NFC-e / SAT:** An empty text input field with a file selection icon to its right.

Na aba, **NFe**, selecione:

- Decimais Valor Unitário = 2

11. Clique no botão DIRETÓRIOS, e deixe selecionado apenas as opções:

- Salvar Arquivos em Pastas Separadas
- Atualizar XML Cancelado
- Utilizar Separador para Path PDF
- Salvar Arquivos de Eventos
- Salvar apenas NFes processadas na pasta da NFe
- Normalizar Municípios utilizando Diretório MunIBGE

<input checked="" type="checkbox"/> Salvar Arquivos em Pastas Separadas	<input checked="" type="checkbox"/> Salvar NFe pelo campo Data de Emissão
<input type="checkbox"/> Criar Pastas Mensalmente	<input checked="" type="checkbox"/> Salvar Arquivos de Eventos
<input type="checkbox"/> Adicionar Literal no nome das pastas	<input type="checkbox"/> Separar Arqs pelo CNPJ do Certificado
<input type="checkbox"/> Separar Arqs pelo Modelo(NFe/NFCe)	<input checked="" type="checkbox"/> Salvar apenas NFes processadas na pasta da NFe
<input checked="" type="checkbox"/> Atualizar XML Cancelado	<input checked="" type="checkbox"/> Normalizar Municípios utilizando Diretório MunIBGE
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar Separador para Path PDF	

Pasta Arquivos NFe: O:\ACBrMonitorPLUS\Arqs

Pasta Arquivos Inutilização: O:\ACBrMonitorPLUS\Arqs

Pasta Arquivos Evento: O:\ACBrMonitorPLUS\Arqs

Pasta Arquivos EPEC: O:\ACBrMonitorPLUS\Arqs

Salvar arquivos PDF em: O:\ACBrMonitorPLUS\PDF

12. Clique no botão TESTE, então clique no botão Status Serviço. Caso a Resposta WebService apresente: <xMotivo>Serviço em Operação</xMotivo>, então o ACBrMonitorPlus está pronto para a emissão da NF-e. Neste caso, clique no botão SALVAR no fim da tela para gravar todas as configurações.

Instalação do ACBrMonitorPLUS em *64 bits* ou *Terminal Server*

- Para instalar o ACBrMonitorPlus num Windows *64 bits*, é necessário executar o arquivo `c:\AcbrNfeMonitor\Instala.bat` como administrador para evitar o erro "classe não registrada". Os comandos executados dentro desse arquivo são:

```
copy capicom.dll %windir%\SysWOW64
copy msxml5.dll %windir%\SysWOW64
copy msxml5r.dll %windir%\SysWOW64
copy libeay32.dll %windir%\SysWOW64
copy midas.dll %windir%\SysWOW64
regsvr32 %windir%\SysWOW64\capicom.dll /s
regsvr32 %windir%\SysWOW64\msxml5.dll /s
regsvr32 %windir%\SysWOW64\libeay32.dll /s
regsvr32 %windir%\SysWOW64\midas.dll /s
regsvr32 %windir%\SysWOW64\msxml5r.dll /s
```

- Se você optou por instalar o ACBrMonitorPlus numa estação de trabalho que acessa o sistema OASyS através de um servidor de *Terminal Server*, será necessário seguir uma das duas alternativas abaixo:

- **PRIMEIRA ALTERNATIVA:** (*Processamento na estação com instalação no Servidor*)

1. Instale o ACBrMonitorPlus na estação de trabalho na mesma letra mapeada da pasta do servidor que já está sendo usada para a troca de arquivos da nota fiscal eletrônica com o programa do SEFAZ. Normalmente é a letra (N:) que representa o mapeamento `D:\SIST\INTEGR\NFE` do servidor TS. Assim, ele estará instalado dentro do servidor, porém processando na estação.
2. Crie um mapeamento virtual para esse compartilhamento dentro do servidor com a mesma letra utilizada na estação. Assim: `SUBST N: D:\SIST\INTEGR\NFE`
3. Utilize o parâmetro `CADNF NFEDRIVE=N`, para indicar a letra (diretório) de onde está instalado e compartilhado o ACBrMonitorPlus e o parâmetro `CADNF CLITS=S` para indicar que ele está processando numa estação cliente de Terminal Server. Esse segundo parâmetro só deve ser utilizado se você acessar o sistema através de uma estação como cliente de Terminal Server.

○ SEGUNDA ALTERNATIVA: *(Instalação e Processamento na Estação)*

1. Instale o ACBrMonitorPlus na estação de trabalho que emitirá as notas fiscais. Exemplo: Instalar em C:\ACBrMonitorPlus.
2. Compartilhe a pasta onde foi instalado o ACBrMonitorPlus. Exemplo: Compartilhe a pasta C:\ACBrMonitorPlus.
3. Crie um mapeamento virtual para esse compartilhamento, na estação e no servidor, com a mesma letra utilizada. Assim:
 - Na estação: SUBST L: C:\ACBrMonitorPlus.
 - No servidor: NET USE L: \\estação\ACBrMonitorPlus.
4. Utilize o parâmetro **CADNF NFEDRIVE=L**, para indicar a letra (diretório) de onde está instalado e compartilhado o ACBrMonitorPlus e o parâmetro **CADNF CLITS=S** para indicar que ele está instalado numa estação cliente de Terminal Server. Esse segundo parâmetro só deve ser utilizado se você acessar o sistema através de uma estação como um cliente de Terminal Server.
5. Modifique as propriedades do atalho do ACBrMonitorPlus para executá-lo na letra mapeada. Exemplo: L:\ACBrMonitorPlus\acbrnfemonitor.exe.

***IMPORTANTE:** Nesse caso, o ACBrMonitorPlus estará na estação e trocará arquivos com o servidor através da mesma letra mapeada (L) em ambos os locais. Esse tipo de instalação deixa o ACBr mais lento por causa da transferência de dados entre o servidor e a estação. Portanto, **aconselhamos que instale e configure o ACBr dentro do servidor onde está o sistema e na pasta padrão C:\ACBrMonitorPlus.** O ACBr pode ser instalado em várias pastas no mesmo computador para o caso de clientes que utilizam o sistema multi-lojas, entretanto, cada loja deve parametrizar qual é a respectiva letra do mapeamento do ACBr correspondente.*

Atualizações do Sistema OASyS em relação ao ACBrMonitorPLUS

O sistema passa a permitir a consulta da situação da NF-e pelo ACBr, mesmo que não tenha sido gerado o XML por alguma falha de comunicação, desde que tenha sido gerada a chave numérica. Nesses casos, quando a situação da NF-e estiver como autorizada, deve-se gerar novamente o XML no site da SEFAZ (Website: <http://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe> - Opções: "Consulta Completa" e "Download XML") e copiá-lo para a pasta \ACBrMonitorPlus\Logos que o sistema a reconhecerá. O nome do arquivo deve ser a [CHAVE -nfe.xml].

Dúvidas

Se você ficou com dúvidas sobre algum processo (instalação, configuração, emissão da NFe, etc.), entre em contato com o nosso suporte através dos meios de comunicação abaixo:

- Telefone: [+55 11 4025-0605](tel:+551140250605)
- Skype: [live:suporte.oasys](skype:live:suporte.oasys)
- E-mail: suporte@oasysitu.com
- *Website:* <http://www.oasysitu.com/>

OASyS Informática,
você pode contar conosco!