

OASyS Informática (*Office Automation System*)



Manual do Cupom Fiscal Eletrônico

SAT-CFe

ACBrMonitorPLUS

Índice

Conteúdo:


Utilização do ACBrMonitorPlus	3
Configuração do ACBrMonitorPlus	4
Instalação do ACBrMonitorPLUS em <i>64 bits</i> ou <i>Terminal Server</i>	11
Dúvidas.....	13

Utilização do ACBrMonitorPlus

- Instale o ACBrMonitorPlus através da página da OASyS (<http://oasysitu.com/>). Clique sobre a aba 'Suporte', após isto clique no botão 'Utilitários' e selecione a sessão 'Cupom Fiscal'. Clique então no botão 'SAT'.
- Não modifique a pasta original da instalação (\ACBrMonitorPlus) porque o OASyS irá trocar informações com o ACBr através dessa pasta. **Você pode modificar apenas a unidade de instalação (letra C:), mas não mude o nome da pasta.** Instale na mesma unidade onde estão instalados o certificado digital e o programa do SEFAZ.
- Crie dentro da pasta principal do ACBr, uma outra pasta chamada 'OASYS' (\ACBrMonitorPLUS\OASYS\). Insira nesta pasta, informações sobre o cliente que ache importante salvar, coisas tais como: logotipo (formato .png), certificado A1, arquivo de inicialização do ACBr, etc... Tudo o que estiver nesta pasta, será salvo junto com o backup do sistema OASyS.
- Há um campo na tela de parâmetros do sistema "Drive ACBr" que substitui o parâmetro CADNF NFE_DRIVE=L. Neste campo deve-se indicar a letra da unidade onde está instalado o ACBrMonitorPlus. Com isso, permite-se a configuração de mais de uma instalação do ACBr no mesmo servidor para uso no OASyS Multi-Lojas.
- Configure os parâmetros do sistema e na linha CUPOM insira o parâmetro SAT=S.
- Configure o ACBrMonitorPlus seguindo os passos indicados abaixo. Ao gerar um SAT no sistema OASyS, ele reconhecerá o ACBr e permitirá que faça o envio e a impressão do SAT. Para consultar os cupons eletrônicos (SAT) que foram emitidos e já foram recebidos pelo Sistema de Retguarda do SAT (SGRSAT) acesse o seguinte link:
<https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx>

Configuração do ACBrMonitorPlus

1. Insira o arquivo **zlib.dll** na pasta raiz do ACBrMonitorPlus.
2. Se o modem SAT for modelo Bematech RB1000 FI, então salve os arquivos **BemaSAT.dll** e **bemasat.xml** dentro da pasta **.\ACBrMonitorPLUS**.
3. Dê permissão total para todos os usuários do computador na pasta onde foi instalado o ACBr.

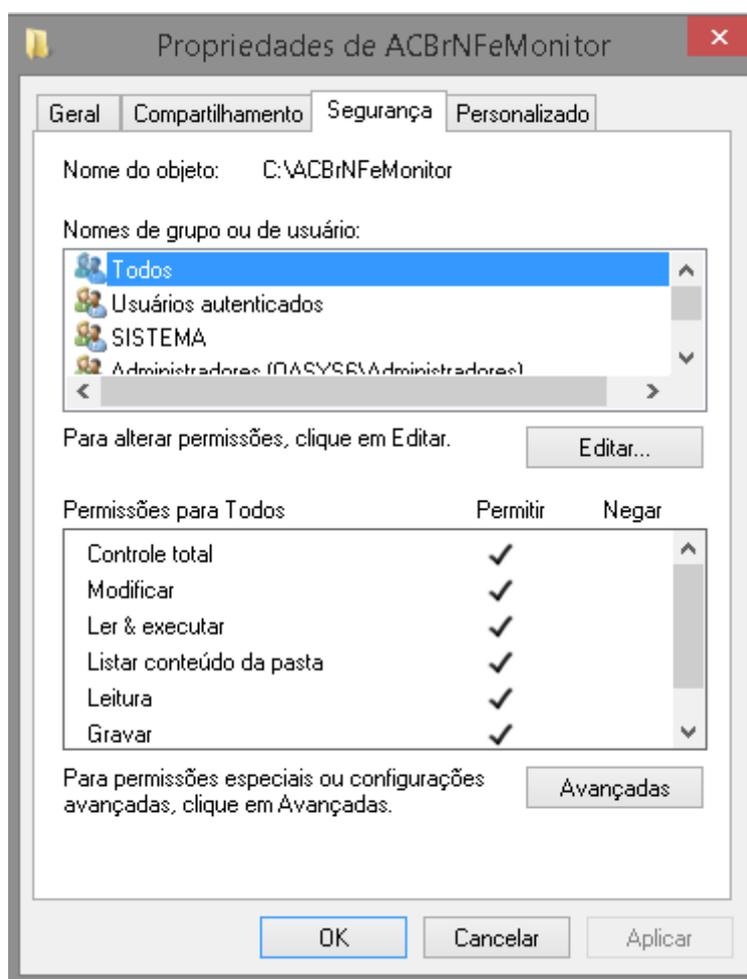

4. Abra o ACBrMonitorPlus e selecione o botão CONFIGURAR.



5. Na primeira aba, chamada MONITOR, faça as seguintes alterações:

- Selecione: Arquivo TXT;
- Selecione: Permite executar apenas um monitor
- Se desejar selecione Proteger Configurações e informe uma SENHA. Isso é opcional, entretanto, se informar uma senha, guarde-a num local seguro onde possa se lembrar dela futuramente, pois não temos acesso à sua senha.



TCP/IP

Porta Número: 3434 ANSI
TimeOut: 10000

Permitir Comandos Remotos
 Permite executar apenas um Monitor
 Proteger Configurações

Senha: [mascada]

Arquivo TXT


Monitorar Pasta

Entrada: ENT.TXT ANSI Intervalo: 50
Saída: SAI.TXT ANSI

Log de Comandos

Arquivo: LOG.TXT ...
Max.Linhas: 0

6. Em seguida, clique no botão 'SAT', para abrir as outras abas para configuração do ACBrMonitorPlus.



7. Na aba 'Dados do SAT CFe', faça o seguinte:

- Em **Nome DLL**, selecione o caminho da DLL do SAT. De preferência coloque a DLL dentro da pasta do ACBr, na pasta SAT.
Obs: Se o modem SAT for Bematech RB1000 FI, os seguintes arquivos devem obrigatoriamente estar na pasta raiz do ACBr: **BemaSAT.dll** e **bemasat.xml**.
- Em **Código de Ativação**, preencha o código de ativação do modem SAT. Um código digitado errado, pode resultar em bloqueio temporário do modem SAT.
- Em **Cód.UF**, preencha com o código da Unidade Federativa segundo a tabela do IBGE.
- Em **Num.Caixa**, preencha o número do caixa em que o modem SAT está instalado. Por padrão o valor é 1.
- Em **Ambiente**, selecione **taProducao** para utilizar o SAT de forma oficial.
- Deixe **Formatar XML** selecionado.
- Deixe os valores padrão nos campos **Pag. Código** e **Versão**.
- Em **Path Salvar arquivos**, selecione o caminho da pasta onde os arquivos do SAT serão gravados. Esta pasta deverá ser '**.\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT**'. Caso as pastas **Arqs** e **SAT** não existam, crie-as.
- Configure como **satDinâmico_stdcal**.
- Deixe selecionadas as opções '**Separar por MÊS**', '**Salvar CFe**', '**Salvar CFeCanc**', '**Salvar Envio**'.

Dados do SAT CFe | Dados Emitente | Dados Sw.House | Rede | Impressao

Arq.Log: ACBrSAT.log ... Nome DLL: O:\ACBrMonitorPLUS\SAT\SAT.DLL

Código de Ativação: 12345678 Cód.UF: 35 Num.Caixa: 1 Ambiente: taProducao

UTF8 Formatar XML Pág.Código: 0 Versão: 0,06 Path Salvar arquivos: .\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT ...

satDinamico_cdecl: satDinamico_cdecl

Inicializar

Consultar Status Ativar SAT

Separar por CNPJ Separar por MES Salvar CFe Salvar CFeCanc Salvar Envio

8. Na aba 'Dados Emitente', faça as seguintes alterações:

- No campo CNPJ, insira o CNPJ do emitente sem pontos.
- Em **Insc.Estadual**, insira a inscrição estadual do emitente sem pontos.
- Em **Regime Tributário** selecione o regime tributário do cliente, que pode ser RTSimpleNacional ou RTRegimeNormal.

Dados do SAT CFe	Dados Emitente	Dados Sw.House	Rede	Impressao
CNPJ	Insc.Estadual	Insc.Municipal		
<input type="text" value="11111111111111"/>	<input type="text" value="111111111111"/>	<input type="text"/>		
Regime Tributario	Regime Trib. ISSQN	Ind.Rat.ISSQN		
<input type="text" value="RTSimpleNacional"/>	<input type="text" value="RTISSMicroempre:"/>	<input type="text" value="irSim"/>		

9. Na aba Dados Sw.House, faça as seguintes alterações:

- Em CNPJ, insira o CNPJ da OASYS Informática.
- Em Assinatura Sw.House (344 caracteres), insira a assinatura associada com 344 caracteres. Esta assinatura é gerada através da associação dos CNPJ's do emitente e da OASYS. Essa associação é feita via assinatura digital e deve ser feita previamente.

Dados do SAT CFe	Dados Emitente	Dados Sw.House	Rede	Impressao
------------------	----------------	----------------	------	-----------

CNPJ
22222222222222
Assinatura Sw.House (344 caracteres)
1111111111111222222222222222111111111111222222222222111111111111222222222222:
<input type="button" value="Associar Assinatura"/>

10. Na quarta aba, chamada Rede, deixe tudo como está:

Dados do SAT CFe	Dados Emitente	Dados Sw.House	Rede	Impressao
------------------	----------------	----------------	------	-----------

Tipo Rede		Tipo Rede			Proxy	
<input checked="" type="radio"/> ETHE	<input type="radio"/> WIFI	<input checked="" type="radio"/> DHCP	<input type="radio"/> PPPoE	<input type="radio"/> IPFIX	0= Não usa proxy ▾	
					IP	<input type="text"/>
					Porta	0 <input type="text"/>
					Usuario	<input type="text"/>
					Senha	<input type="text"/>
<input type="button" value="Configurar Interface Rede"/>						

11. Na quinta aba, chamada **Impressão**, faça as seguintes alterações:

- Selecione '**Preview**' somente se o cliente desejar ver uma prévia do cupom antes de imprimi-lo.


Obs: Se a impressão do SAT estiver cortando alguma informação em uma das margens, configure a '**Largura**'. Experimente o valor 280, ou 250. Também tente reduzir a margem esquerda para 0.

- Clique em **Definir Impressora** e selecione a impressora não fiscal que será utilizada para a impressão do SAT.

Obs: Se ao tentar 'Definir Impressora' aparecer a mensagem '**Printer 'Nome da Impressora' does not exists**', feche o ACBr, vá até a pasta principal de instalação do ACBr e encontre o arquivo ACBrMonitor.ini (este é o arquivo de parâmetros de configuração do ACBr). Clique com o botão direito sobre este arquivo e encontre a sessão [SATPrinter], então apague o nome da impressora que está definida e deixe a linha apenas com a seguinte informação:
[SATPrinter]

Name=

Após isso abra novamente o ACBr e então volte até a aba 'Impressão' da sessão SAT. Defina novamente a impressora.

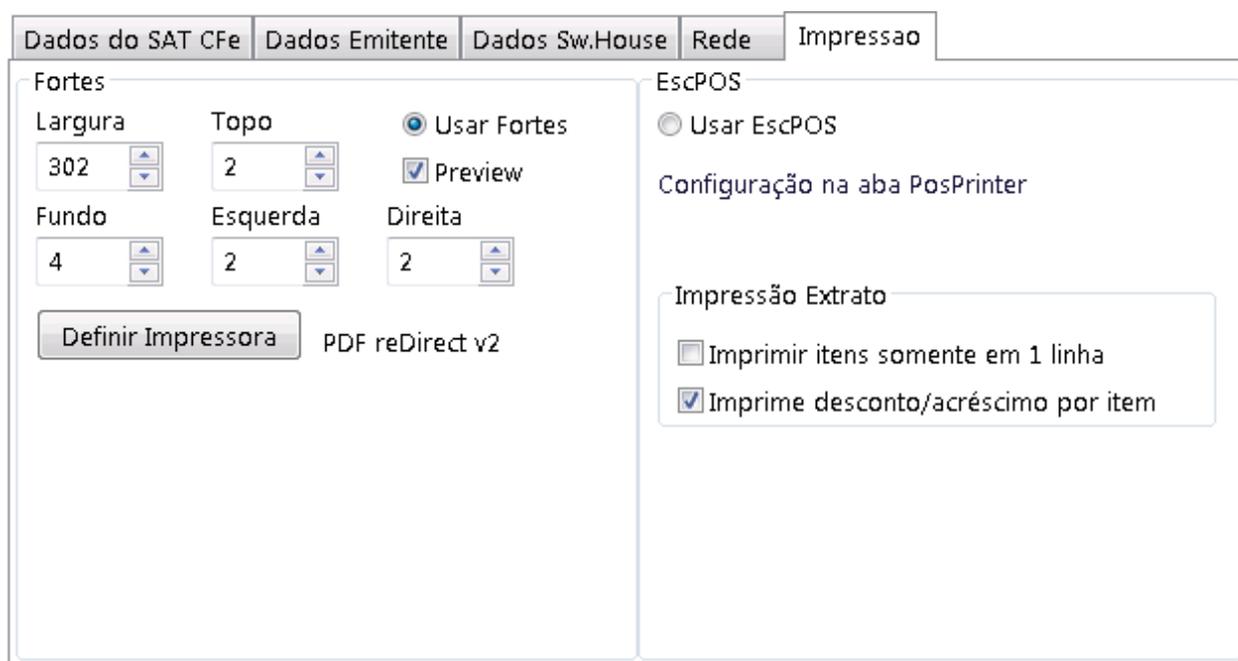

12. Pressione o botão **SALVAR**:



Instalação do ACBrMonitorPLUS em *64 bits* ou *Terminal Server*

- Para instalar o ACBrMonitorPlus num Windows *64 bits*, é necessário executar o arquivo `c:\AcbrNfeMonitor\Instala.bat` como administrador para evitar o erro "classe não registrada". Os comandos executados dentro desse arquivo são:

```
copy capicom.dll %windir%\SysWOW64
copy msxml5.dll %windir%\SysWOW64
copy msxml5r.dll %windir%\SysWOW64
copy libeay32.dll %windir%\SysWOW64
copy midas.dll %windir%\SysWOW64
regsvr32 %windir%\SysWOW64\capicom.dll /s
regsvr32 %windir%\SysWOW64\msxml5.dll /s
regsvr32 %windir%\SysWOW64\libeay32.dll /s
regsvr32 %windir%\SysWOW64\midas.dll /s
regsvr32 %windir%\SysWOW64\msxml5r.dll /s
```

- Se você optou por instalar o ACBrMonitorPlus numa estação de trabalho que acessa o sistema OASyS através de um servidor de *Terminal Server*, será necessário seguir uma das duas alternativas abaixo:

- PRIMEIRA ALTERNATIVA: (*Processamento na estação com instalação no Servidor*)

1. Instale o ACBrMonitorPlus na estação de trabalho na mesma letra mapeada da pasta do servidor que já está sendo usada para a troca de arquivos da nota fiscal eletrônica com o programa do SEFAZ. Normalmente é a letra (N:) que representa o mapeamento `D:\SIST\INTEGR\NFE` do servidor TS. Assim, ele estará instalado dentro do servidor, porém processando na estação.
2. Crie um mapeamento virtual para esse compartilhamento dentro do servidor com a mesma letra utilizada na estação. Assim: `SUBST N: D:\SIST\INTEGR\NFE`
3. Utilize o parâmetro `CADNF NFEDRIVE=N`, para indicar a letra (diretório) de onde está instalado e compartilhado o ACBrMonitorPlus e o parâmetro `CADNF CLITS=S` para indicar que ele está processando numa estação cliente de Terminal Server. Esse segundo parâmetro só deve ser utilizado se você acessar o sistema através de uma estação como cliente de Terminal Server.

- SEGUNDA ALTERNATIVA: *(Instalação e Processamento na Estação)*
 1. Instale o ACBrMonitorPlus na estação de trabalho que emitirá as notas fiscais. Exemplo: Instalar em C:\ACBrMonitorPlus.
 2. Compartilhe a pasta onde foi instalado o ACBrMonitorPlus. Exemplo: Compartilhe a pasta C:\ ACBrMonitorPlus.
 3. Crie um mapeamento virtual para esse compartilhamento, na estação e no servidor, com a mesma letra utilizada. Assim:
 - Na estação: SUBST L: C:\ ACBrMonitorPlus.
 - No servidor: NET USE L: \\estação\ ACBrMonitorPlus.
 4. Utilize o parâmetro CADNF NFEDRIVE=L, para indicar a letra (diretório) de onde está instalado e compartilhado o ACBrMonitorPlus e o parâmetro CADNF CLITS=S para indicar que ele está instalado numa estação cliente de Terminal Server. Esse segundo parâmetro só deve ser utilizado se você acessar o sistema através de uma estação como um cliente de Terminal Server.
 5. Modifique as propriedades do atalho do ACBrMonitorPlus para executá-lo na letra mapeada. Exemplo: L:\ACBrMonitorPlus\acbrnfemonitor.exe.

***IMPORTANTE:** Nesse caso, o ACBrMonitorPlus estará na estação e trocará arquivos com o servidor através da mesma letra mapeada (L) em ambos os locais. Esse tipo de instalação deixa o ACBr mais lento por causa da transferência de dados entre o servidor e a estação. Portanto, **aconselhamos que instale e configure o ACBr dentro do servidor onde está o sistema e na pasta padrão C:\ACBrMonitorPlus.** O Acbr pode ser instalado em várias pastas no mesmo computador para o caso de clientes que utilizam o sistema multi-lojas, entretanto, cada loja deve parametrizar qual é a respectiva letra do mapeamento do ACBr correspondente.*

Dúvidas

Se você ficou com dúvidas sobre algum processo (instalação, configuração, emissão da CFe, etc.), entre em contato com o nosso suporte através dos meios de comunicação abaixo:

- Telefone: [+55 11 4025-0605](tel:+551140250605)
- Skype: [live:suporte.oasys](skype:live:suporte.oasys)
- E-mail: suporte@oasysitu.com
- *Website:* <http://www.oasysitu.com/>

OASyS Informática,
você pode contar conosco!